

Mechanická 3D-sonda 802 W



Použití

Nasazení na frézovacích a elektroerozivních strojích k:

- určení nulového bodu obrobků
- určení středu otvorů
- určení a korekci ustavení obrobku a pro měření
- délek
- hloubek

Parametry



- Vysoká přesnost a linearita
 - vhodná pro měření obrobků
 - možné měřit v celém pracovním rozsahu
- Nezávislá na ovládání obráběcího stroje
- Velmi dobrá čitelnost
- Velký pracovní rozsah ve všech osách (X, Y, Z), zabraňuje poškození měřicího doteku při nechtěném kontaktu
- Vhodný pro nasazení na strojích s automatickou výměnou nástrojů díky odolnosti proti nárazům a stříkající vodě
- Kompaktní kovové těleso a dlouhý měřicí dotek

Technická data



	Opakovatelnost v nulovém bodě, jednosměrná	Dělení stupnice	Ø číselníku	Ø upínací	Obj. číslo
802W	± 0,01 mm	0,01 mm	50 mm	16 mm	4304310
802 WZ	± .0004"	.001"	2.0"	3/4"	4304315

Příslušenství

Měřicí dotek	Ø d mm	l mm	Pracovní rozsah x,y (mm)	z (mm)	Obj. číslo
802Wts	4	44,8	10	7,5	4304330
802Wtk	3	32,6	13	7,5	4304331
802Wtl	6	71,7	19	7,5	4304332

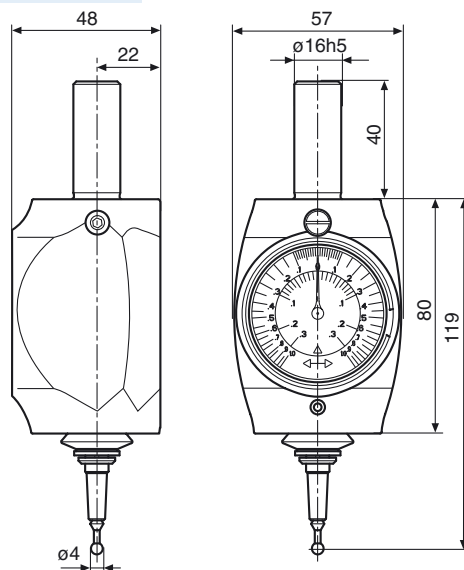

Digitální 3D-sonda 802 EW



Použití

Nasazení na frézovacích a elektroerozivních strojích k:

- určení nulového bodu obrobků
- určení středu otvorů
- určení a korekci ustavení obrobku a pro měření
- délek
- hloubek

Parametry

- Vysoká přesnost a linearita
 - vhodná pro měření obrobků
 - možné měřit v celém pracovním rozsahu
- Velký pracovní rozsah (6 mm) ve všech osách (X, Y, Z). Zabraňuje poškození měřícího doteku při nechtěném kontaktu
- Nezávislá na řízení obráběcího stroje
- Vhodný pro nasazení na strojích s automatickou výměnou nástrojů díky odolnosti proti nárazům a stříkající vodě
- Velmi dobrá čitelnost díky kombinovanému ukazateli:
 - sloupkový ukazatel pro dynamická měření
 - digitální ukazatel pro přesné odečtení
- Kompaktní kovové těleso a dlouhý měřící dotek

Technická data

	Pracovní rozsah v osách X, Y, Z	Opakovatelnost v nulovém bodě, jednosměrná	Číslíkový krok soupčového ukazatele	Rozsah ukazatele	Ø upínací stopky*	Obj. číslo
802 EW	-2 - 4 mm	± 0,005 mm	0,005 mm	± 2 mm	16 mm	4304300
802 EWZ	.0787 - .157"	± .0001"	.0001"	± .0787"	3/4"	4304305

* Další upínací stopky na vyžádání

Příslušenství

Měřicí dotek	Ø d mm	l mm	Obj. číslo
802 EWt	4	31	4304320

