

Digitální univerzální posuvné měřítko MarCal 16 EWR-V

Funkce:


- AUTO-ON / OFF
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- ON/OFF
- PRESET (přednastavení displeje)
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)



REFERENCE



DIN 862

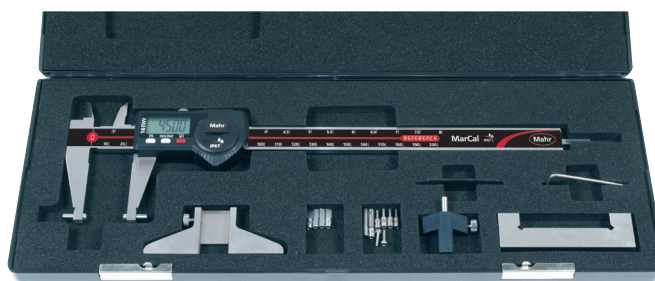


- Spolehlivé odečítání díky kontrastnímu LCD displeji
- Aretační šroub nahore
- Lapované vodící plochy
- Měřicí čelisti (břity) pro vnitřní měření
- Jezdec a vodící tyč z kalené, nerezové oceli
- Možnost stupňovitého (výškového) měření
- Okamžitě připraveno k měření díky elektronice Reference-system
- Zvýšené vodící dráhy k ochraně stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stěrky nečistot integrované v jezdcí

- **Výška číslic:** 8,5 mm
- **Datové rozhraní:** USB, Opto RS232C, Digimatic, Wireless
- **Napájení:** Baterie, doba provozu cca 3 roky
- **Třída krytí:** IP 67
- **Rozsah dodávky:** Baterie, Návod k obsluze, Pouzdro, Nastavovací etalon pro měření vnitřních rozměrů 16 Ee, Vyvíječ standardní měřicí síly 16 Ec, Můstek pro měření hloubek 16 Em, Měřicí doteky pro měření vnějších rozměrů 16 Eea 1–3, Měřicí doteky pro měření vnitřních rozměrů 16 Eei 1–3, 4118808 bez měřicích doteků, nastavovacího můstku a vyvíječe standardní síly

Použití:


Použitelné jako standardní posuvné měřítko (čtyřnásobné měřicí zařízení), se standardním příslušenstvím k měření zápichů, drážek atd., se speciálním příslušenstvím k měření závitů, otvorů a ozubení.



Technické parametry




| Obj. č. | Typ produktu | Rozsah měření | Rozlišení | Mezní chyba G | Norma | Hloubkoměr | Včetně příslušenství |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|----------------------|
| | | mm | mm/inch | mm | | | |
| 4118807 | 16 EWR-V | 0 – 200 | 0,01 / .0005" | 0,03 | DIN 862 | ploché | • |
| 4118808 | 16 EWR-V | 0 – 200 | 0,01 / .0005" | 0,03 | DIN 862 | ploché | |

| Obj. č. | b | c | d | e |
|---------|----|------|-----|----|
| | mm | mm | mm | mm |
| 4118807 | 48 | 16,5 | 285 | 16 |
| 4118808 | 48 | 16,5 | 285 | 16 |

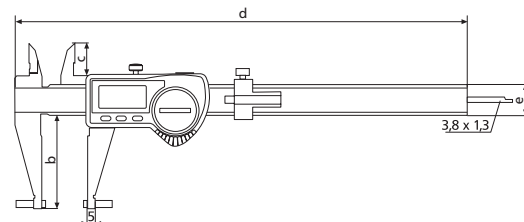


Příslušenství


| Obj. č. | Označení výrobku | Typ produktu |
|---------|--|--------------|
| 4102020 | Můstek pro měření hloubek (75 x 7 mm) | 16 Em |
| 4102239 | Baterie pro e-Stick / vysílací moduly FM2 Typ CR 1/3 | CR1/3N |
| 4102357 | 16 EXu Datový kabel USB (2 m) | 16 EXu |
| 4102410 | Datový kabel RS232C (2 m) | 16 EXr |
| 4102520 | Baterie 3 V, CR 2032 | |
| 4102915 | Datový kabel Digimatic (2 m) | 16 EWd |
| 4118810 | Měřicí dotek pro měření vnějších rozměrů (3,5 x 12 mm) | 16 Eea 1 |
| 4118811 | Měřicí dotek pro měření vnějších rozměrů (1,5 x 6 mm) | 16 Eea 2 |
| 4118812 | Měřicí dotek pro měření vnějších rozměrů (3,5 x 6 mm) | 16 Eea 3 |
| 4118813 | Měřicí dotek pro měření vnitřních rozměrů (3,5 x 6 mm) | 16 Eei 1 |
| 4118814 | Měřicí dotek pro měření vnitřních rozměrů (1,5 x 6 mm) | 16 Eei 2 |
| 4118815 | Měřicí dotek pro měření vnitřních rozměrů (3,5 x 6 mm) | 16 Eei 3 |
| 4118816 | Měřicí dotek pro měření vnitřních rozměrů (4 x 2,5 mm) | 16 Eei 4 |
| 4118817 | Nastavovací etalon pro měření vnitřních rozměrů (50 mm) | 16 Eel |
| 4118818 | Vyvíječ standardní měřicí síly | 16 Ec |
| 4118819 | Upínací pouzdro pro závitové měřicí doteky 844 Tg/844Tr a kuličkové měřicí doteky 844 Tk | 16 Eab |
| 4879602 | Šroub | |




16 Eel 16 Ec




16 Eei 1




16 Eei 2



16 Eei 3



16 Eei 4



16 Eab