

Micromar 40 EWR

Digitální třmenový mikrometr



ABS



REF
system

FUNKCE

- RESET (nulování displeje)
- ABS (displej lze vynulovat aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- mm/inch
- PRESET (přednastavení displeje)
- Funkce LOCK (zámek klávesnice)
- HOLD (přidržení hodnoty)




VLASTNOSTI

- Kontrastní číslicový displej
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Rychloposuv
- Představená řehačka integrovaná do bubínku
- Lakovaný ocelový třmen, tepelně izolovaný
- Výška číslic: 10 mm
- Napájení: Baterie, doba provozu cca 2 roky
- Třída krytí: IP 65
- Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie, Nastavovací měrka (od měřicího rozsahu 25–50 mm), Pouzdro

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	Typ produktu	Rozsah měření	Rozlišení	Maximální odchylka	Stoupání vřetene mm	Měřicí síla	Norma
		mm	mm/inch	μm	mm	N	
4157011	40 EWR	0 – 25	0,001 / .00005"	2	0,5	5 – 10	Tovární norma
4157012	40 EWR	25 – 50	0,001 / .00005"	2	0,5	5 – 10	Tovární norma
4157013	40 EWR	50 – 75	0,001 / .00005"	3	0,5	5 – 10	Tovární norma
4157014	40 EWR	75 – 100	0,001 / .00005"	3	0,5	5 – 10	Tovární norma

Obj. č.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157011	24	9,5	32
4157012	36	11	57
4157013	45	13	82
4157014	57	13	107

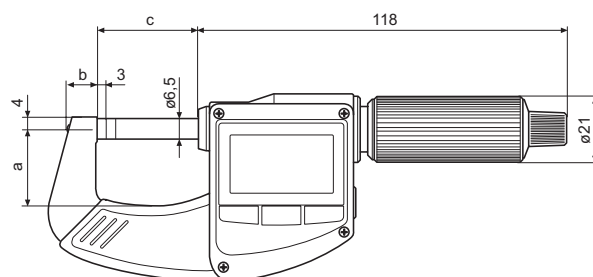

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102520	Baterie 3 V, CR 2032	
4158000	Stojánek k upnutí třmenových mikrometrů	41 H



41 H