

Digitální posuvný hloubkoměr 30 EW dle normy krytí IP67



Parametry

Funkce:

ON/OFF
0 (nastavení nuly)
Přepínání mm/inch
PRESET (přednastavení míry)
Reference Lock / Unlock

- Induktivní vodovzdorný měřicí systém FPS (Fluid Protected measuring System) s funkcí Reference-Lock
- Stěrka nečistot v jezdcu


- Životnost baterie ca. 2 roky
- Rychlost posuvu 1,5 m/s (60"/s)
- Kontrastní 7,5 mm vysoký LCD displej
- Lapované vodící dráhy

- Jezdec a vodící tyč z kalené nerezové oceli
- Aretační šroub
- Součást dodávky: pouzdro, baterie, návod



Technická data

Rozsah měření		Rozlišení	Mezní chyba G	Obj. číslo
mm	(inch)			
150	(6")	0,01 / .0005"	0,03	4126600
300	(12")	0,01 / .0005"	0,04	4126601
500	(20")	0,01 / .0005"	0,05	4126602

Měření hloubek

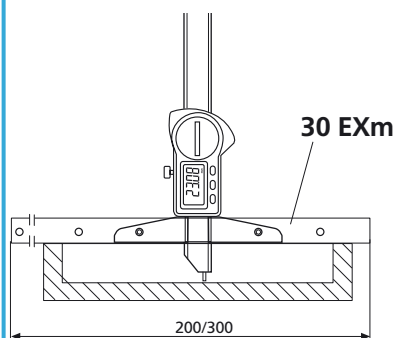

Měření roztečí

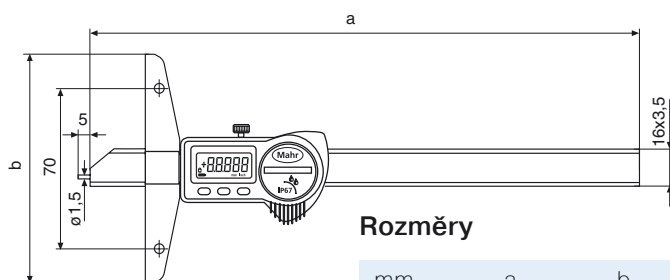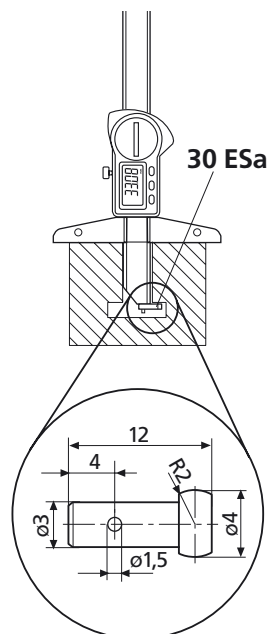

Rozměry

mm	a	b
150	234	100
300	384	150
500	584	150

Příslušenství

		Obj. číslo
Baterie 3V, Typ CR 2032		4102520
Prodloužený měřicí můstek 200 mm	30 EXm	4126511
300 mm	30 EXm	4126510
Měřicí dotek na měření roztečí, k upevnění na měřicí čep	30 ESa	4125611

Digitální posuvný hloubkoměr 30 EX



Parametry

Funkce:

ON/OFF
0 (nastavení nuly)
Přepínání mm/inch
PRESET (přednastavení míry)
DATA (ve spojení s datovým kabelem)

• Výstup dat volitelně:
USB
Opto RS232C
Digimatic

• Kontrastní 7,5 mm vysoký
LCD displej

• Patentovaný, kapacitní
měřicí systém s funkcí
úspory energie, životnost
baterie ca. 2 roky


• Stěrka nečistot v jezdcí

• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod



Technická data

Rozsah měření		Rozlišení	Mezní chyba G	Obj. číslo
mm	(inch)			
150	(6")	0,01 / .0005"	0,03	4126500
300	(12")	0,01 / .0005"	0,04	4126501
500	(20")	0,01 / .0005"	0,05	4126502

Měření hloubek

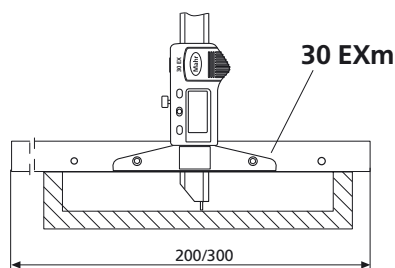

Měření roztečí

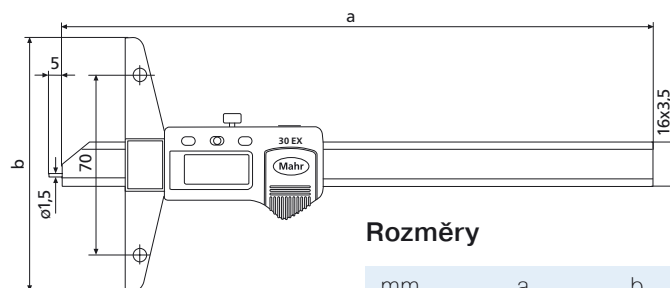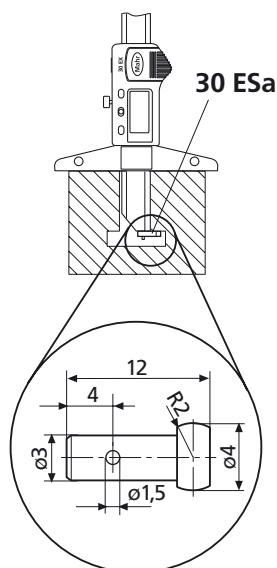

Rozměry

mm	a	b
150	234	100
300	384	150
500	584	150

Příslušenství

	Obj. číslo
Baterie 3V, Typ CR 2032	4102520
Datový kabel USB (2m)	16 EXu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m), s 9-ti pólovým konektorem SUB-D	16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m), plochý 10-ti pólový konektor	16 EXd 4102411
Prodloužený měřicí můstek 200 mm	30 EXm 4126511
300 mm	30 EXm 4126510
Měřicí dotek na měření roztečí, k upevnění na měřicí čep	30 ESa 4125611

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11

Digitální posuvný hloubkoměr 30 EX



Parametry

Funkce:

- ON/OFF
- RESET (nastavení nuly)
- Přepínání mm/inch
- Uzamknutí reference
- AUTO OFF/ON

- Patentovaný, kapacitní měřicí systém s funkcí úspory energie, životnost baterie ca. 2 roky
- Stěrka nečistot v jezdcu


- Rychlost posuvu 1,5 m/s (60"/s)
- Kontrastní 8,5 mm vysoký LCD displej

- Jezdec a vodící tyč z kalené nerezové oceli
- Součást dodávky: pouzdro, baterie, návod



Technická data

Rozsah měření		Rozlišení	Mezní chyba G	Obj. číslo
mm	(inch)	mm/inch	mm	
150	(6")	0,01 / .0005"	0,03	4126507
300	(12")	0,01 / .0005"	0,04	4126508
500	(20")	0,01 / .0005"	0,05	4126509

Měření hloubek

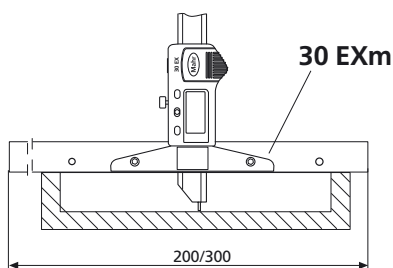

Měření roztečí

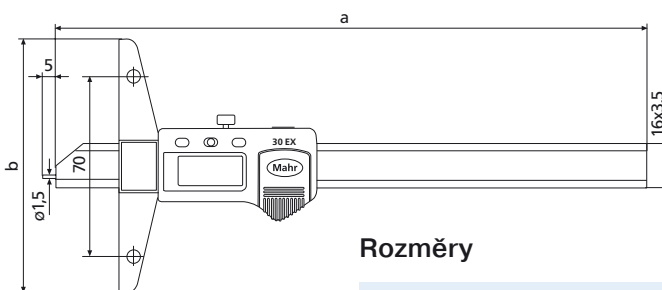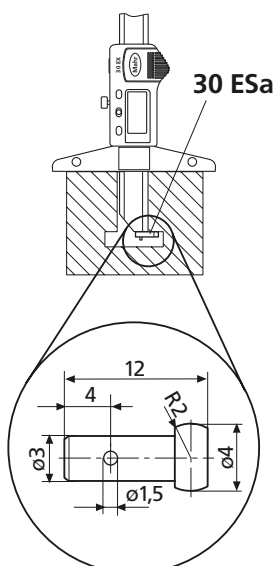

Rozměry

mm	a	b
150	234	100
300	384	150
500	584	150

Příslušenství

		Obj. číslo
Baterie 3V, Typ CR 2032		4102520
Prodloužený měřicí můstek 200 mm	30 EXm	4126511
300 mm	30 EXm	4126510
Měřicí dotek na měření roztečí, k upevnění na měřicí čep	30 ESa	4125611

Digitální posuvný hloubkoměr 30 EXN



Parametry

Funkce:

- ON/OFF
- 0 (nastavení nuly)
- Přepínání mm/inch
- PRESET (přednastavení míry)
- DATA (ve spojení s datovým kabelem)
- Uzamknutí reference
- AUTO OFF/ON



- Výstup dat volitelně:
USB
Opto RS232C
Digimatic

- Kontrastní 7,5 mm vysoký LCD displej
- Patentovaný, kapacitní měřicí systém s funkcí úspory energie, životnost baterie ca. 2 roky
- Stěrka nečistot v jezdci

- Součást dodávky: pouzdro, baterie, měřicí doteky 30 ENT (1 mm), 902 a 903, návod

Technická data




Rozsah měření	Rozlišení	Mezní chyba G	Obj. číslo
mm (inch)	mm / inch	mm	
100 (4")	0,01 / .0005"	0,03	4126400

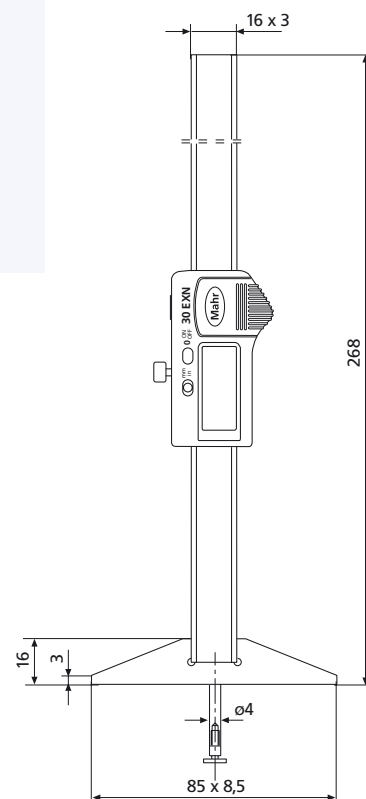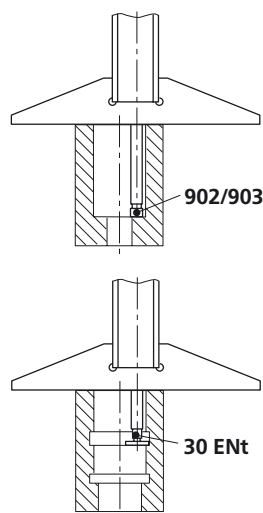


Příslušenství

	Obj. číslo
Baterie 3V, Typ CR 2032	4102520
Datový kabel USB (2m)	16 EXu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m), s 9-ti pólovým konektorem SUB-D	16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m), plochý 10-ti pólový konektor	16 EXd 4102411
Talířový měřicí dotek tl. 0,5 mm, kalený	30 ENT 4126310

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11



Dvouhákový posuvný hloubkoměr 30 EWD / 30 ND

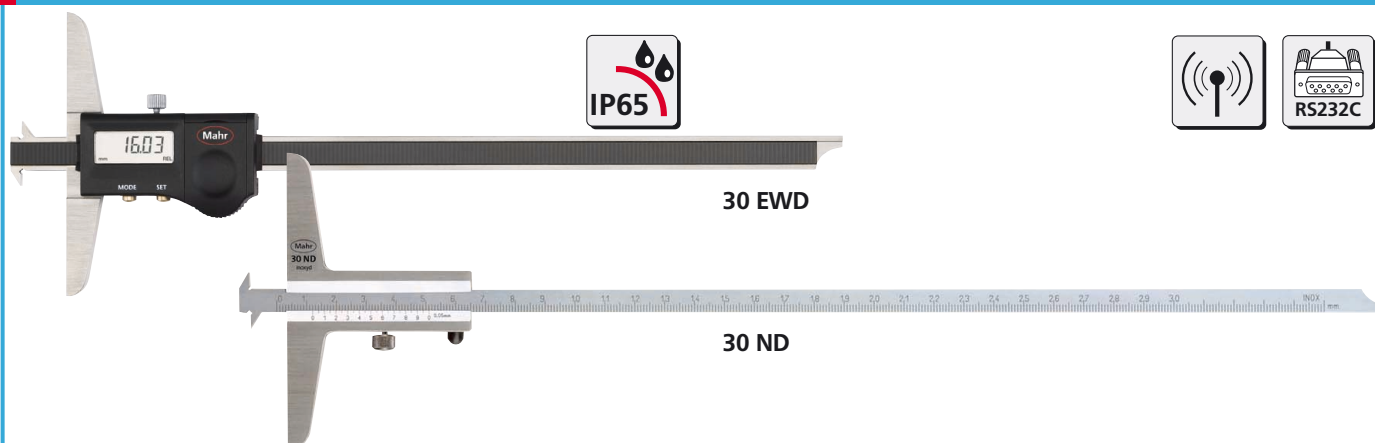

Parametry 30 EWD

Funkce:

ON/OFF
RESET (nastavení nuly)
Přepínání mm/inch
HOLD (uložení naměřené hodnoty)
DATA (přenos dat)

• Kapacitní měřicí systém, životnost baterie ca. 2 roky

• Rychlost posuvu 1,5 m/s (60"/s)

• Výstup dat volitelně: Opto RS232C nebo Digimatic

• Kontrastní 6 mm vysoký LCD displej

• Jezdec, vodící tyč a měřicí můstek z kalené nerezové oceli

• Aretační šroub

• Součást dodávky: pouzdro, baterie, návod

Parametry 30 ND

• Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání

• Otočná vodící tyč

• Aretační šroub

• Jezdec a vodící tyč z kalené nerezové oceli

• Zvýšené vodící dráhy pro ochranu stupnice

• Součást dodávky: pouzdro

Technická data


	Rozsah		Délka měřicího můstku	Rozlišení	Nonius	Mezní chyba G	Obj. číslo
	mm	(inch)	mm	mm / inch	mm	mm	
30 EWD	200	(8")	100	0,01 / .0005"		0,03	4126610
	300	(12")	150	0,01 / .0005"		0,03	4126611
30 ND	200		100		0,05		4127410
	300		100		0,05		4127411

Příslušenství 30 EWD


	Obj. číslo
Baterie 3V , Typ CR 2032	4102520
Datový kabel Opto RS232C (2 m), s 9-ti pólovým konektorem SUB-D	16 ESv 4102510

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11


30 EWD

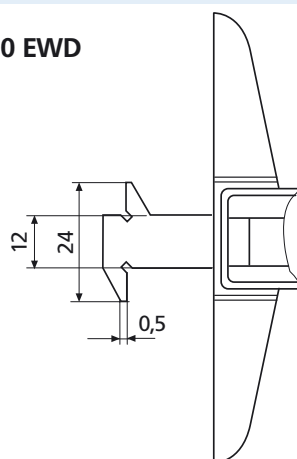

30 ND

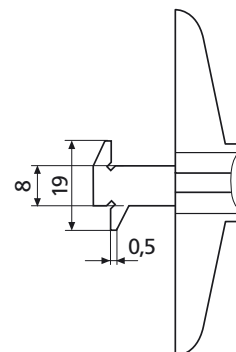

Posuvný hloubkoměr 30 N / 30 NH

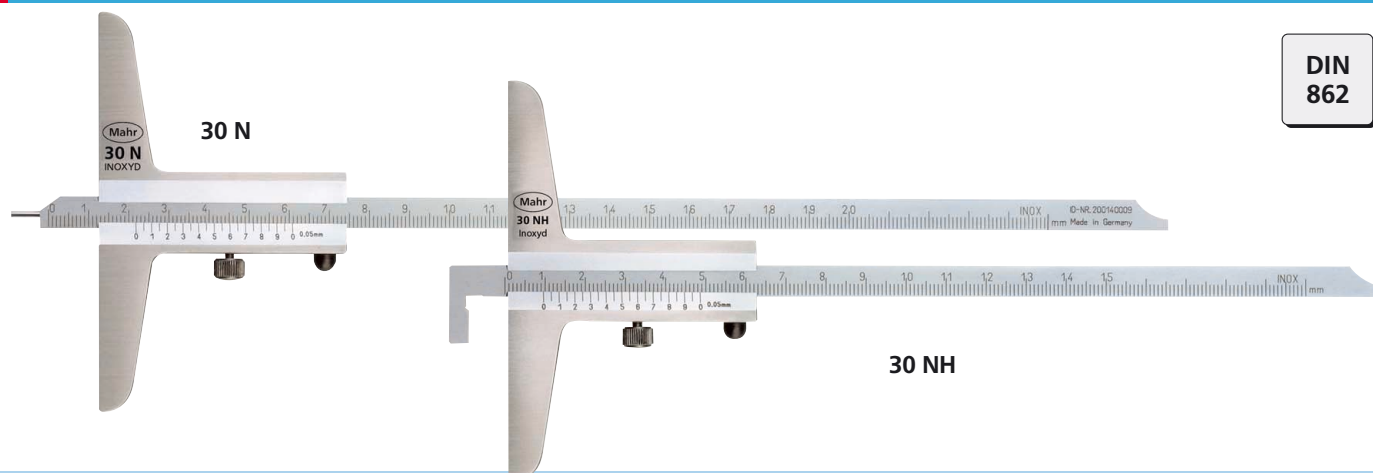


Parametry

- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Jezdec, vodící tyč a měřicí můstek z kalené nerezové oceli
- Zvýšené vodící dráhy pro ochranu stupnice
- Aretační šroub
- Součást dodávky: pouzdro

Technická data

	Rozsah měření mm	Nonius mm	Mezní chyba G mm	Obj. číslo	Poznámka
30 N	80	0,05	0,05	4127200	s kaleným měřicím čepem, otočná vodící tyč
	150	0,05	0,05	4127300	
	200	0,05	0,05	4127301	
	300	0,05	0,05	4127201	
	500	0,05	0,07	4127202	
30 NH	150	0,05	0,05	4127350	s hákem, otočná vodící tyč
	200	0,05	0,05	4127351	
	300	0,05	0,05	4127352	
	500	0,05	0,07	4127353	

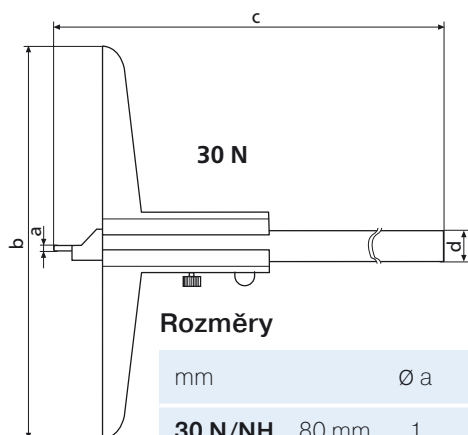

Rozměry

mm		Ø a	b	c	d	e	f	g
30 N/NH	80 mm	1	50	140	8 x 3	—	—	—
	150 mm	1,5	100	235	8 x 3	20	5	3,5
	200 mm	1,5	100	285	8 x 3	20	5	3,5
	300 mm	2,0	150	390	12 x 4	28	10	4
	500 mm	2,0	150	590	12 x 4	28	10	4

