

Třmenový mikrometr 40 A

DIN
863-1



Parametry


- Chromovaný ocelový třmen do rozsahu 75-100 mm
- Vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Ovládací prvky a stupnice matně chromovány
- Tepelně izolační obložení
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Aretační páčka
- Součást dodávky: pouzdro, nastavovací kalibr (od měřicího rozsahu 25 – 50 mm / 1 – 2"), návod k obsluze

Technická data

Rozsah měření	Dělení stupnice	Mezní chyba G	Stoupání vřetene	Obj. číslo
0 - 25 mm	0,01 mm	4 μm	0,5 mm	4134000
25 - 50 mm	0,01 mm	4 μm	0,5 mm	4134001
50 - 75 mm	0,01 mm	5 μm	0,5 mm	4134002
75 - 100 mm	0,01 mm	5 μm	0,5 mm	4134003
100 - 125 mm	0,01 mm	6 μm	0,5 mm	4134004
125 - 150 mm	0,01 mm	6 μm	0,5 mm	4134005
150 - 175 mm	0,01 mm	7 μm	0,5 mm	4134006
175 - 200 mm	0,01 mm	7 μm	0,5 mm	4134007
0 - 1"	.0001"	.00016"	.025"	4134900
1 - 2"	.0001"	.00016"	.025"	4134901
2 - 3"	.0001"	.00020"	.025"	4134902
3 - 4"	.0001"	.00020"	.025"	4134903
4 - 5"	.0001"	.00024"	.025"	4134904
5 - 6"	.0001"	.00024"	.025"	4134905
6 - 7"	.0001"	.00028"	.025"	4134906
7 - 8"	.0001"	.00028"	.025"	4134907

Příslušenství

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

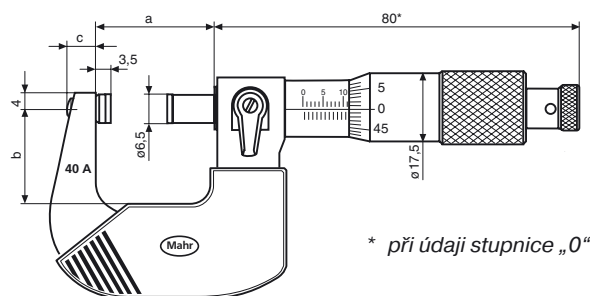

Rozměry

Rozsah měření mm / inch	a mm	b mm	c mm
0 - 25 mm / 0-1"	31	25,5	7
25 - 50 mm / 1-2"	56	34,5	12
50 - 75 mm / 2-3"	81	47,5	12
75 - 100 mm / 3-4"	106	58,5	13
100 - 125 mm / 4-5"	131	71,5	13
125 - 150 mm / 5-6"	156	83,5	13
150 - 175 mm / 6-7"	182	95,5	13
175 - 200 mm / 7-8"	207	108,5	13

Sady třmenových mikrometrů 40 SA

Rozsah použití	Obj. číslo	Poznámky
0-100 mm (4 μm)	4134050	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 25 a 75 mm
100-200 mm (4 μm)	4134051	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 125 a 175 mm
0-4" (4 μm)	4134960	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 1" a 3"
4 - 8" (4 μm)	4134961	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 5" a 7"



Třmenový mikrometr 40 SH / 40 SD s velkým bubínkem



Parametry

- Chromovaný ocelový třmen
- Vysoká stabilita
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z nerez oceli, osazené tvrdokovem
- Kalené a broušené měřicí vřeteno
- Ovládací prvky a stupnice matně chromovány
- Tepelně izolační obložení
- Rychloposuv s integrovanou řehtačkou
- Aretační páčka


- Součást dodávky: pouzdro (pro rozsah měření 0-100 mm)

Jen u typu 40 SD:

- odečet hodnot ze stupnice bez omylu, jelikož 1 mm rozpětí měření představuje pootočení měřícího bubínku

Technická data

	Rozsah měření	Dělení stupnice	Mezní chyba	Stoupání vřetene	Obj. číslo
	mm	mm	μm	mm	
40 SH	0 - 25	0,01	4	0,5	4131000
	25 - 50	0,01	4	0,5	4131001
	50 - 75	0,01	5	0,5	4131002
	75 - 100	0,01	5	0,5	4131003
	100 - 125	0,01	6	0,5	4131004
	125 - 150	0,01	6	0,5	4131005
	150 - 175	0,01	7	0,5	4131006
	175 - 200	0,01	7	0,5	4131007
40 SD	0 - 25	0,01	4	1	4135000
	25 - 50	0,01	4	1	4135001
	50 - 75	0,01	5	1	4135002
	75 - 100	0,01	5	1	4135003

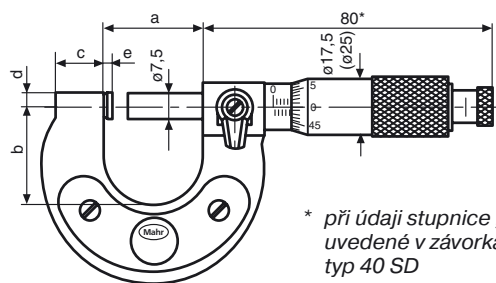

* při údajích stupnice „0“ údaje uvedené v závorkách platí pro typ 40 SD

Rozměry

Rozsah měření	a	b	c	d	e
mm	mm	mm	mm	mm	mm
0 - 25	31	28	13	3,25	3
25 - 50	56	40	13	3,25	3
50 - 75	81	53	13	3,25	3
75 - 100	106	65	13	3,25	3
100 - 125	130	75,5	15	4	3,5
125 - 150	155	88	15	4	3,5
150 - 175	180	100,5	15	4	3,5
175 - 200	205	113	15	4	3,5

Příslušenství

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Sady třmenových mikrometrů 40 SSH

Rozsah použití	Obj. číslo	Poznámky
0-100 mm (4 μm)	4133001	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 25 a 75 mm
100-200 mm (4 μm)	4133005	Včetně dřevěného pouzdra, nastavovacích kalibrů 125 a 175 mm



Třmenový mikrometr 40 AG

DIN
863-1

Parametry

- Třmen s tvrzeným lakováním
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Ovládací prvky a stupnice matně chromovány
- Izolované úchopy
- Předřazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Aretační páčka
- Součást dodávky: pouzdro, nastavovací kalibry

Poznámka:


Pro rozsahy měření
400 mm - 500 mm třmen
z ocelové trubky

Technická data


Rozsah měření			Rozlišení	Mezní chyba G	Stoupání vřetene	Obj. číslo
mm			mm	μm	mm	
200	-	225	0,01	8	0,5	4134500
225	-	250	0,01	8	0,5	4134501
250	-	275	0,01	9	0,5	4134502
275	-	300	0,01	9	0,5	4134503
300	-	325	0,01	10	0,5	4134504
325	-	350	0,01	10	0,5	4134505
350	-	375	0,01	11	0,5	4134506
375	-	400	0,01	11	0,5	4134507
400	-	425	0,01	12	0,5	4134508
425	-	450	0,01	12	0,5	4134509
450	-	475	0,01	13	0,5	4134510
475	-	500	0,01	13	0,5	4134511

Rozměry

mm	a	b	c	d	e
200 - 225	242,5	121,5	25	5	12
225 - 250	267,5	134	25	5	12
250 - 275	317,5	159	25	5	25
275 - 300	317,5	159	25	5	12
300 - 325	342,5	171,5	25	5	12
325 - 350	367,5	184	25	5	12
350 - 375	392,5	196,5	25	5	12
375 - 400	417,5	209	25	5	12
400 - 425	442	223	25	5	12
425 - 450	467	236	25	5	12
450 - 475	492	248	25	5	12
475 - 500	517	259	25	5	12

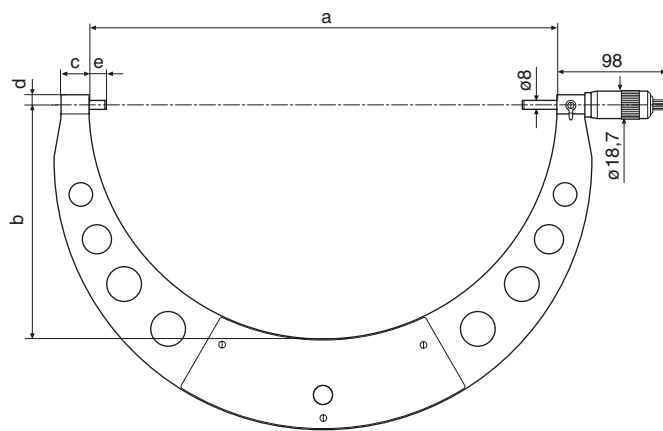

Třmenový mikrometr 40 W

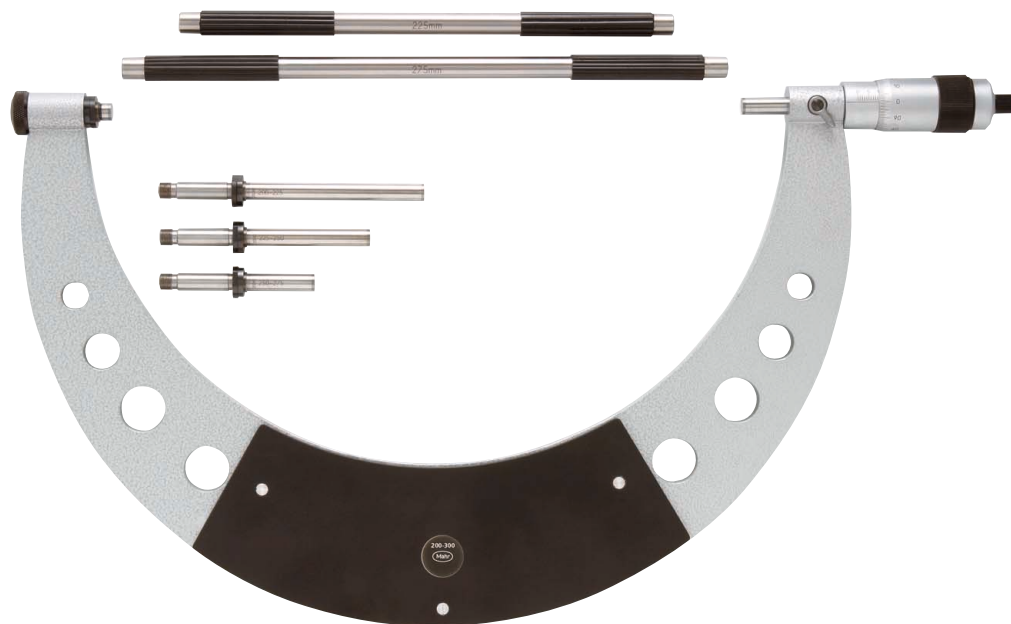

Parametry

- Třmen s tvrzeným lakováním
- Měřicí vřeteno a pevný dotek z kalené oceli, osazené tvrdokovem
- Ovládací prvky a stupnice matně chromovány
- Izolované úchopy
- Předřazená řehtačka integrovaná do bubínku
- Aretační páčka
- Součást dodávky: pouzdro, nastavovací kalibry

Poznámka:

Pro rozsahy měření 400 mm - 1000 mm třmen z ocelové trubky

Technická data

Rozsah měření			Rozlišení	Mezní chyba	Stoupání	Obj. číslo
mm			mm	G μm	vřetene mm	
0	-	100	0,01	5	1	4137500
100	-	200	0,01	7	1	4137501
200	-	300	0,01	9	1	4137502
300	-	400	0,01	11	1	4137503
400	-	500	0,01	13	1	4137504
500	-	600	0,01	21	1	4137505
600	-	700	0,01	23	1	4137506
700	-	800	0,01	26	1	4137507
800	-	900	0,01	28	1	4137508
900	-	1000	0,01	30	1	4137509

Rozměry

mm	a	b
0 - 100	117,5	59
100 - 200	217,5	109
200 - 300	317,5	159
300 - 400	417,5	209
400 - 500	517,5	259
500 - 600	617,5	309
600 - 700	717,5	360
700 - 800	817,5	410
800 - 900	917,5	460
900 - 1000	1017,5	510

