

# Digimatic Třmenové mikrometry QuantuMike s ochranou IP65

| Funkce  | Série 293 |
|---|-----------|
| ORIGIN (do 100 mm)                              | ●         |
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání                        | ●         |
| Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání | ●         |
| Alarm slabé baterie                             | ●         |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice)            | ●         |
| HOLD  | ●         |

## Technické parametry

|                   |   |
|-------------------|---|
| Přesnost          | Podívejte se do specifikací (bez kvantizační chyby)   |
| Stupnice          | Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná  |
| Číslkový krok     | 0,001 mm  |
| Měřicí plochy     | Osazené tvrdokovem, broušené, jemně lapované  |
| Vřeteno           | ø 6,35mm, stoupání 2 mm, s aretací  |
| Měřicí síla       | 7-12 N  |
| Životnost baterie | cca 2,4 roku  |
| Dodává se         | Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měrky (od 25 mm), kontrolního certifikátu (rozsah měření 0-50 mm) |

## Volitelné příslušenství

| Obj. č.   | Popis  |
|-----------|--|
| 05CZA662  | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry                               |
| 05CZA663  | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry                     |
| 06AFM380B | Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou |
| 264-622   | U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr                      |
| 264-623   | U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr                |
| 02AZF310  | Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ   |
| 04GAA899  | Barevná krytka, černá, pro bubín. řeht.  |
| 04GAA900  | Barevná krytka, červená, pro bubín. řeht.  |
| 04GAA901  | Barevná krytka, žlutá, pro bubín. řeht.  |
| 04GAA902  | Barevná krytka, zelená, pro bubín. řeht.   |
| 04GAA903  | Barevná krytka, modrá, pro bubín. řeht.  |
| 04AAB208  | Barevná krytka, šedá, pro bubín. řeht.   |

## Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis             |
|---------|-------------------|
| 938882  | Baterie SR44 1,5V |



S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

## Série 293

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se 4-krát rychlejším posuvem proti standardním mikrometrům. Nabízí následující výhody:

- Zajištění rychlého měření díky 2 mm stoupání vřetene na otáčku bubínku.
- Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
- Vynikající přesnost.
- Provedení řehačky bubínku umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou nebo obsluhu měřidla v držáku.
- Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.

## QuantuMike®





293-140-30



Barevné krytky (volitelné příslušenství)

## Metrické

| Obj. č.    | Rozsah měř. [mm] | Přesnost [μm] | Rovinnost | Rovnoběžnost | Výstup dat | L [mm] | a [mm] | b [mm] | Hmotnost [g] |
|------------|------------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------------|
| 293-140-30 | 0-25             | ±1            | 0,3 μm    | 1 μm         | ●          | 0      | 9      | 25     | 265          |
| 293-145-30 | 0-25             | ±1            | 0,3 μm    | 1 μm         | ●          | 0      | 9      | 25     | 265          |
| 293-141-30 | 25-50            | ±1            | 0,3 μm    | 1 μm         | ●          | 25     | 9,8    | 32     | 325          |
| 293-146-30 | 25-50            | ±1            | 0,3 μm    | 1 μm         | ●          | 25     | 9,8    | 32     | 325          |
| 293-142-30 | 50-75            | ±1            | 0,3 μm    | 2 μm         | ●          | 50     | 12,6   | 47     | 465          |
| 293-147-30 | 50-75            | ±1            | 0,3 μm    | 2 μm         | ●          | 50     | 12,6   | 47     | 465          |
| 293-143-30 | 75-100           | ±2            | 0,3 μm    | 2 μm         | ●          | 75     | 14     | 60     | 620          |
| 293-148-30 | 75-100           | ±2            | 0,3 μm    | 2 μm         | ●          | 75     | 14     | 60     | 620          |

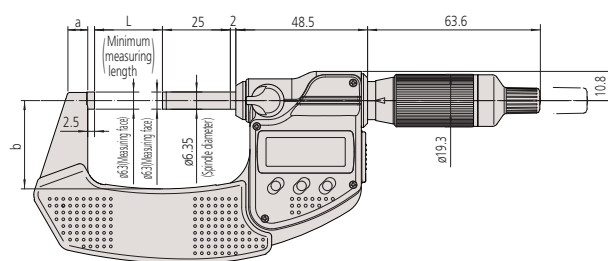

1 : Bubínková řehačka  
2 : Standardní řehačka

