

ABSOLUTE AOS Digimatic Posuvná měřítka

ABSOLUTE®



Série 500

Digimatic posuvná měřítka umožňující provádění spolehlivého měření a nabízející následující výhody:

- Obsahují AOS (Advance Onsite Sensor) indukční typ snímače používaný v nejpřesnějších ABS posuvných měřítkách odolných vůči vodě.
- Díky použití elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, mohou být tato posuvná měřítka používána bez obav ze znečištění nebo zanesení na straně pravitka během měření. Detekce signálu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pravitka.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdce.
- Výška číslic: 9 mm (150 a 200 mm), 11 mm (300 mm).
- ABS (ABSOLUTE) pravitko nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a má neomezenou rychlost odezvy.



500-181-30

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Hloubkoměr	Posuvové kolečko	Max. povolená chyba indikace	Výstup dat	Hmot. [g]	L [mm]
500-180-30	0 - 100	Ø 1,9 mm		±0,02 mm		143	182
500-201-30	0 - 100	Ø 1,9 mm		±0,02 mm	●	143	182
500-150-30	0 - 100	Ø 1,9 mm	Ano	±0,02 mm	●	143	182
500-181-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm		168	233
500-184-30	0 - 150	Ø 1,9 mm		±0,02 mm		168	233
500-161-30	0 - 150	Plochý		±0,02 mm	●	168	233
500-203-30	0 - 150	Ø 1,9 mm		±0,02 mm	●	168	233
500-151-30	0 - 150	Plochý	Ano	±0,02 mm	●	168	233
500-158-30	0 - 150	Ø 1,9 mm	Ano	±0,02 mm	●	168	233
500-182-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm		194	290
500-162-30	0 - 200	Plochý		±0,02 mm	●	194	290
500-152-30	0 - 200	Plochý	Ano	±0,02 mm	●	198	290
500-205-30	0 - 300	Plochý		±0,03 mm	●	345	404
500-153-30	0 - 300	Plochý	Ano	±0,03 mm	●	350	404

Obj. č.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-180-30	16,5	21	14,5	40	16
500-201-30	16,5	21	14,5	40	16
500-150-30	16,5	21	14,5	40	16
500-181-30	16,5	21	14,5	40	16
500-184-30	16,5	21	14,5	40	16
500-161-30	16,5	21	14,5	40	16
500-203-30	16,5	21	14,5	40	16
500-151-30	16,5	21	14,5	40	16
500-158-30	16,5	21	14,5	40	16
500-182-30	20	24,5	18	50	16
500-162-30	20	24,5	18	50	16
500-152-30	20	24,5	18	50	16
500-205-30	22	27,5	19,8	64	20
500-153-30	22	27,5	19,8	64	20

Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	●
ZAP/VYP	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Alarm slabé baterie	●

Technické parametry

Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 let při normálním používání

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítko
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF300	Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V





Provedení s kulatým hloubkoměrem



Posuvné měřítko s bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit



Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zařízení a podívejte se na videa s našimi výrobky na YouTube

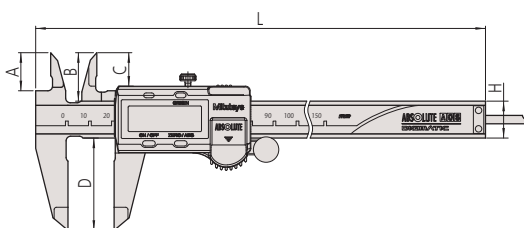

050083-10