

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka se standardními a zaoblenými měřicími čelistmi

Série 551

Digimatic Posuvná měřítka se zaoblenými a standardními měřicími plochami. Nabízí následující výhody:

- S ostrými měřicími plochami pro měření vnějších rozměrů.
- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.



200/300 mm

ABSOLUTE®



551-301-20

Metrické



Stupeň ochrany: IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba indikace	Hmot. [g]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
551-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	190	290	60	8	30	16
551-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	400	404	90	10	40	20

Metrické

Model bez IP67

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba indikace	Hmot. [g]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
551-204-10	0 - 500	20,1 mm	±0,06 mm	1.060	680	150	18	56	25
551-206-10	0 - 750	20,1 mm	±0,06 mm	1.410	963	150	18	56	25
551-207-10	0 - 1.000	20,1 mm	±0,07 mm	3.430	1.230	150	20	56	32

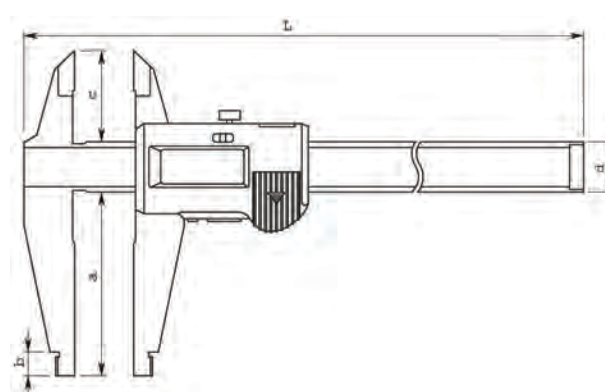

Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů



S bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit (pouze 0-200 mm a 0-300 mm).

Série 551			
	551-204-10 až 551-207-10	551-301-20	551-331-20
Funkce			
ORIGIN (ABS-nula)	●	●	●
ZAP/VYP	●	●	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání		●	●
Alarm slabé baterie	●	●	●
Výstup dat	●	●	●

Technické parametry

Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 let, 3,5 roku (> 300 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

*10 mm