

ABSOLUTE DIGIMATIC Hloubkoměry

Série 571

Digitální hloubkoměry se stupněm ochrany IP-67 a nabízející následující výhody:

- Systém ABSOLUTE zaručuje spolehlivé měření.
- Navržené pro použití v těžkých pracovních podmínkách.
- Extrémně odolné vůči chladivům a emulzím.
- Můstek, měřicí a vodící plochy jsou kalené a velmi jemně lapované.



Funkce	Série 571
ORIGIN (ABS-nula)	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	
Alarm slabé baterie	
Výstup dat	

Technické parametry


Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Opakovatelnost	0,01 mm
Životnost baterie	cca 5 let
Displej	LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
900370	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 180mm do rozsahu měření 300mm
900371	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 260mm do rozsahu měření 300mm
900372	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 320mm do rozsahu měření 300mm

Spotřební materiál


Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

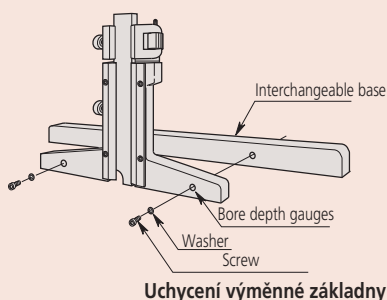

571-252-20

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	L [mm]	Můstek (Š x T)	Hmot. [g]	Max. povolená chyba indikace
571-251-20	0 - 150	239	100x 6 mm	199	±0,02 mm
571-252-20	0 - 200	289	100 x 6 mm	219	±0,02 mm
571-253-20	0 - 300	403	100 x 6,3 mm	315	±0,03 mm

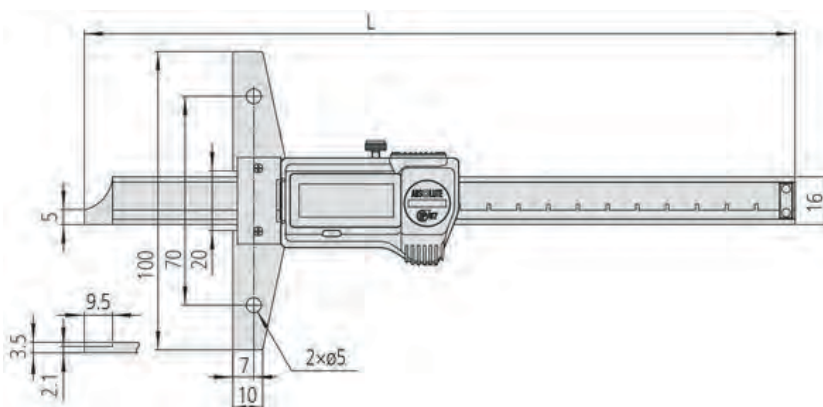

Rozsah: 0-150 mm, 0-200 mm