

ABSOLUTE DIGIMATIC Digitální úchylkoměry ID-U

Funkce	Série 575
Výstup dat	●
ZAP/VYP	●
ORIGIN (ABS-nula)	●
Přepínání směru čítání	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 8,5 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Alarm	Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty
Upínací stopka ø	8 mm
Měřicí dotek	Kulička z tvrdokovu, závit M 2,5 x 0,45 mm
Životnost baterie	cca 20.000 hodin
Napájení	1 baterie SR44

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
137693	Zdvíhací páčka vřetene, pro pist

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm


Obj. č. 540774: Pohybový rozsah měření max. 12 mm

Pro kabely USB Input Tool:

Je nutný nožní spínač (obj. č. 937179T), adaptér USB-nožní spínač (obj. č. 06ADV384) a software USB-IT PAK (obj. č. 06ADV386).

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V
901312	Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický

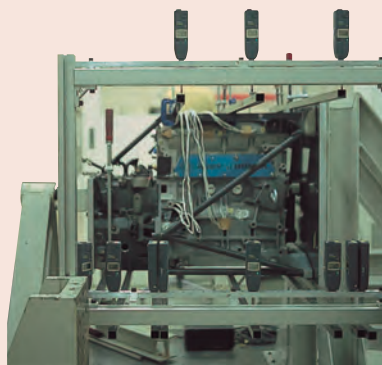

Série 575


Úzké provedení digitálních úchylkoměrů s rozsahem měření 25 mm.

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-U nabízí následující výhody:

- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Pro jejich kompaktní design jsou vhodné pro instalaci do měřicích zařízení.
- Vyjíměčná životnost baterie.



575-121

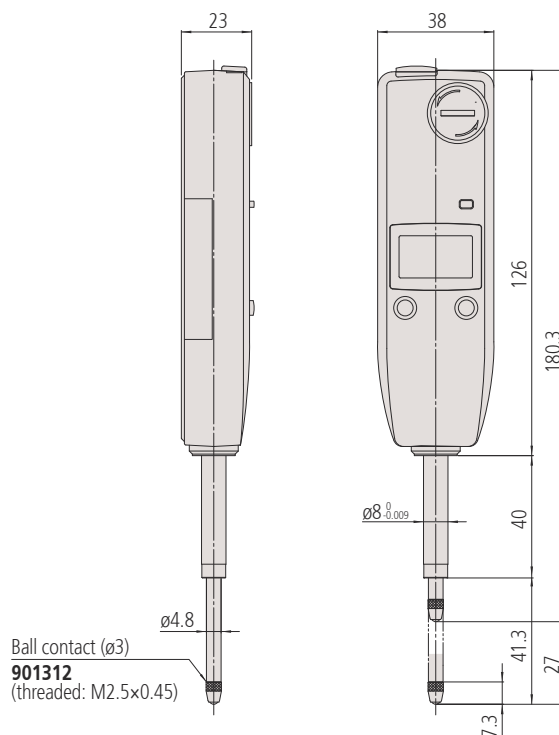

Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Čís. krok	Max. povolená chyba indikace	H MPE (Hystereze)	R MPE (Opakovatelnost)	Měř. síla [N]	Hmot. [g]
575-121	25,4 mm	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤ 1,8	140

