ABSOLUTE DIGIMATIC Digitální úchylkoměry ID-C

Série 543

Jedná se o multifunkční úchylkoměr, který se vyznačuje spolehlivostí a snadnou obsluhou.
ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry ID-C nabízí následující výhody:

- Snímač ABSOLUTE zaručuje, že nemusíte nastavovat počátek po každém zapnutí přístroje, čímž si ušetříte čas a námahu.
- Vyhodnocení OK/n.OK je prováděno nastavením horních a dolních tolerancí.
- Může být proveden jednoduchý výpočet uživatelem definovaným faktorem použitím vzorce Ax ('x' je posuv vřetene).
- Číslice velké 11 mm zaručují dobré odečítání.
- Displej je otočný o 330°.
- Funkce uzamčení displeje, jej chrání před neoprávněným použitím.

Modely s rozsahem měření 12,7 mm

Modely s rozsahem měření 25,4 mm

Modely s rozsahem měření 50,8 mm

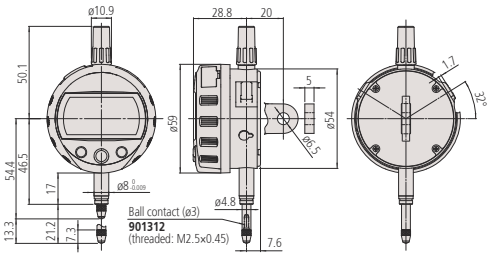

Modely s rozsahem měření 12,7 mm



Modely s rozsahem měření 25,4 mm

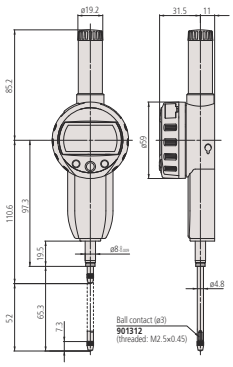

Modely s rozsahem měření 50,8 mm

Funkce	Série 543
DATA/HOLD	●
Výstup dat	●
ZAP/VYP	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
PRESET (předvolba)	●
Přepínatelné rozlišení	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
Výpočtové funkce (se vzorcem)	●
Přepínání směru čítání	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 11 mm, otočný 330°
Alarm	Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty, překročení rychlosti, chyby nastavení tolerance
Upínací stopka ø	8 mm
Měřicí dotek	Kulička z tvrdokovu, závit M 2,5 x 0,45 mm
Životnost baterie	cca 7.000 hod
Napájení	1 baterie SR44

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm
21JZA301	Drátová spoušť s Auto-Stopem, pro úchylkoměry, L=300mm
21EZA198	Zdvihací páčka vřetene, pro rozsah měření 12,7mm
21EZA105	Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah měření 12,5mm, metrické
21EZA197	Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah měření 25,4mm
21EZA200	Zdvihací tlačítko vřetene, pro rozsah měření 50,8mm
137693	Zdvihací páčka vřetene, pro píst
02ACA571	Pružina vřetene, pro rozsah měření 25,4mm
02ACA773	Pružina vřetene, pro rozsah měření 50mm
02AZF670	Montážní držák U-WAVE vysílače, pro digi. úchylkoměry ID-C a ID-S

02ACA571/02ACA773: Nutné při orientaci úchylkoměru vzhůru nohama.
21EZA105: Nelze použít u modelů s malou měřicí silou.
540774: Pohybový rozsah měření max. 28 mm.

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V
901312	Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny naleznete v samostatném ceníku.