

ABSOLUTE DIGIMATIC Digitální úchylkoměry ID-C s režimem podržení Max/Min/Házení


Série 543

Modely úchylkoměrů s funkcí zachycení hodnoty MAX/MIN/ROZSAH. Nabízí následující výhody:

- Funkce MAX/MIN/ROZSAH pro zachycení hodnoty vrcholu.
- Nastavitelný režim měření s rychlým vzorkováním (20 ms ~ 50 krát/sec) pro spolehlivější měření v módu zachycení vrcholu (MAX/MIN/ROZSAH).
- Možnost použití výpočtového vzorce měřené hodnoty Ax.
- A = uživatelský koeficient, x = posun vřetene.
- Jednoduché nastavení úchylkoměru pomocí menu Nastavení.
- Analogová stupnice na displeji (12 různých přepínatelných stupnic).
- Funkce vyhodnocení tolerance OK/±n.OK.
- Možnost nastavení úchylkoměru z PC pomocí USB adaptéru a zvláštního softwaru.




543-300B

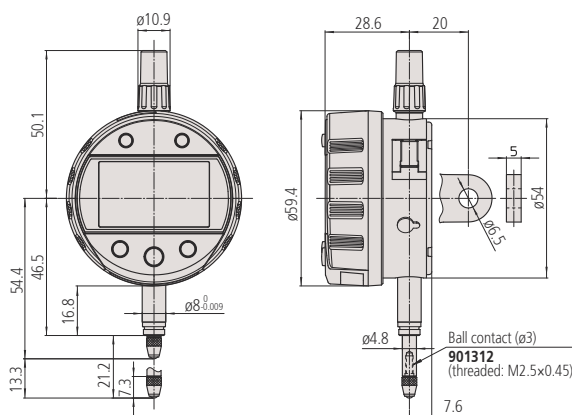

Metrické

Obj. č.	Obj. č. s očkem	Rozsah měření	Čís. krok	Max. povolená chyba indikace	H MPE (Hystereze)	R MPE (Opakovatelnost)	Provedení	Měř. síla [N]	Stupeň ochrany	Hmot. [g]
543-300B	543-300	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	Norma EN ISO	≤ 1,5	IP42	170

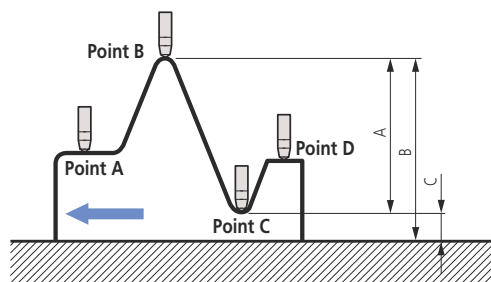

Měření rozdílů / házení

Příklad: Posuv úchylkoměru z pozice A do D:

Rozdíl (nebo celkové házení) je zobrazeno jako A.

Rozměry B (maximální hodnota) a C (minimální hodnota) mohou být vyvolány z paměti jednoduchou klávesovou zkratkou.



543-300B
7001-10



Funkce	Série 543
DATA/HOLD	●
3x PRESET (Předvolby)	●
Výstup dat	●
Alarm	●
MAX/MIN/HÁZENÍ	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
Výpočtové funkce (se vzorcem)	●
Přepínání směru čítání	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic: 8 mm Otočný o 330°
Frekvence měření (MAX/MIN/ROZSAH)	Standardní mód: 10 krát/s "Rychlý" mód: 50 krát/s*
Upínací stopka ø	8 mm
Měřicí dotek	Kulička z tvrdokovu, závit M 2,5 x 0,45 mm
Životnost baterie	Standardní mód: cca 1 rok Rychlý mód: cca 4,5 měsíců
Napájení	1 baterie CR-2.032
ZAP/VYP	Ano

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm
21EZA198	Zdvhací páčka vřetene, pro rozsah měření 12,7mm
21EZA313	USB rozhraní pro nastavení PC, ID-C Úchylkoměr

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
055AA217D	Lithiová baterie CR-2032, 1 ks
901312	Standardní měřicí dotek, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický



Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zařízení a podívejte se na videa s našimi výrobky na YouTube

* Jestliže rychlost pístu je větší než 50 µm/s, nemůže být hodnota vrcholu zobrazena správně.