

Magnetické kloubové stojánky

Série 011

- Fixování úchylkoměru v libovolné poloze mechanickou aretací a jemné nastavení.
- Umožňuje úchylkoměr zastavit v libovolné poloze pomocí mechanického zámku.




011533

011358


011359

011360


Obj. č.	Upínací zařízení	Upí- ací síla (svislá) [N]	Velikost podstavce (DxŠxV) [mm]	Celková výška [mm]	Upínací otvor ø [mm]	Akční rá- dius [mm]	Závít ramene/ podstavce	Hmot- nost [kg]
011533	Magnetické	300	34 x 30 x 35	220	8	130	M6 x 1	0,45
011358	Magnetické	750	60 x 50 x 55	310	8	200	M8 x 1,25	1,55
011359	Magnetické	750	60 x 50 x 55	397	8	280	M8 x 1,25	1,85
011360	Magnetické	900	75 x 50 x 55	517	8	400	M8 x 1,25	2,1

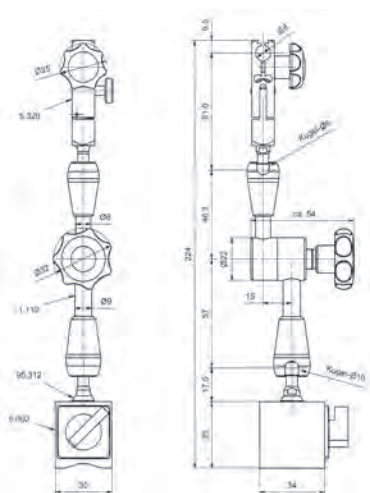


011533

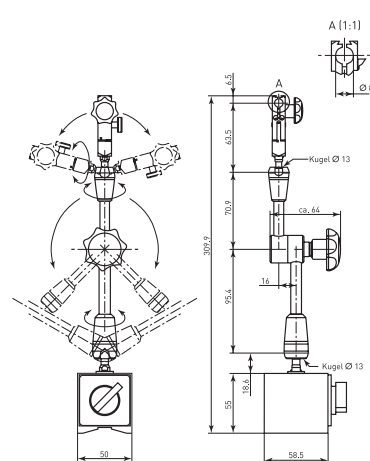

011358

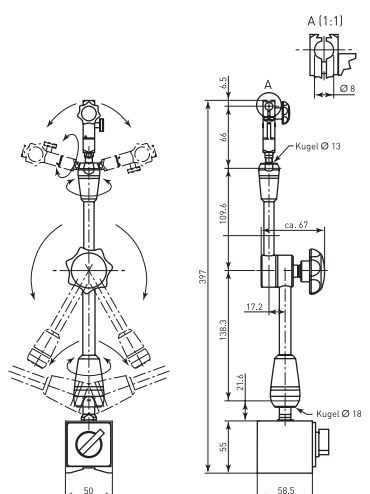

011359

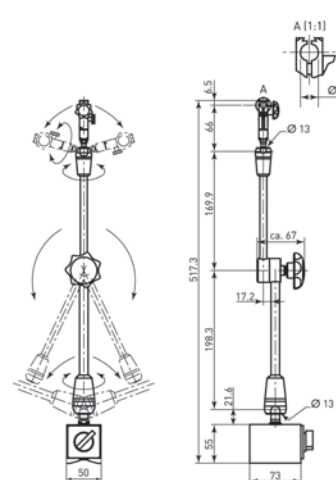

011360

Magnetické kloubové stojánky

Série 7

Magnetické kloubové stojánky, které nabízí následující výhody:

- S mechanickým upínacím systémem a jemným dostavěním.
- Umožňuje nastavit úchylkoměr do libovolné pozice díky mechanickému upínacímu kloubovému ramenu.



7031B




7032B



7033B

Obj. č.	Upínací zařízení	Upínací síla (svislá) [N]	Velikost podstavce (DxŠxV) [mm]	Jemné nastavení [°]	Celková výška [mm]	Upínací otvor ø [mm]	Akční rádius [mm]	Závit ramene/ podstavce	Hmotnost [kg]
7031B	Magnetický	300	36 x 30 x 36	±4	214	6, 8, 3/8" / 9,53 mm	159	M5 x 0,8	0,59
7032B	Magnetický	600	59 x 50 x 55	±4	345	6, 8, 3/8" / 9,53 mm	260	M8 x 1,25	1,6
7033B	Magnetické	600	59 x 50 x 55	±4	425	6, 8, 3/8" / 9,53 mm	352	M8 x 1,25	1,75

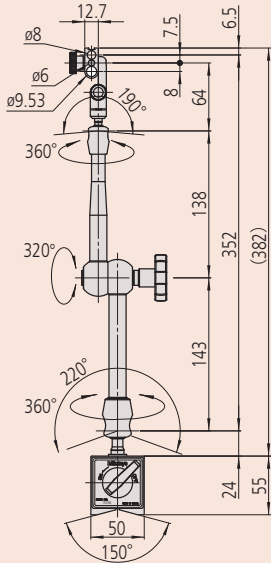

7033B

Pohyblivá kloubová ramena

Série 011 / 56A

Technické parametry

Závit M8 x 1,25 mm



56AAK793
Mechanická aretace
Rozměry: viz 7033B



011361
Mechanická aretace
Rozměry: viz 011359



011362
Mechanická aretace
Rozměry: viz 011358

Obj. č.	Akční rádius [mm]	Upínací otvor ø [mm]
011361	±200	8
011362	±280	8
011363	±400	8
56AAK793	±320	6 mm, 8 mm, 3/8" / 9,53 mm




Obj. č.	Velikost podstavce (DxŠxV) [mm]	Závrtový otvor	Upínací síla (svislá) [N]	Hmotnost [kg]
56AAL200	59 x 50 x 55	M 8 x 1,25 mm	600	1
011364	75 x 50 x 55	M8 x 1,25 mm	900	1,25

Obj. č.	Popis
02AZC282	Příčné rameno pro magnetický stojánek, 300mm

7010SN

7011SN


Obj. č.	Upínací zařízení	Jemné dostavení [mm]	Celková výška [mm]	Akční rádius [mm]	Hmotnost [kg]	Závít ramene/podstavce
7010SN	Magnetické	Žádné	235	150	1,25	M8 x 1,25
7011SN	Magnetické	Ano	235	160	1,45	M8 x 1,25

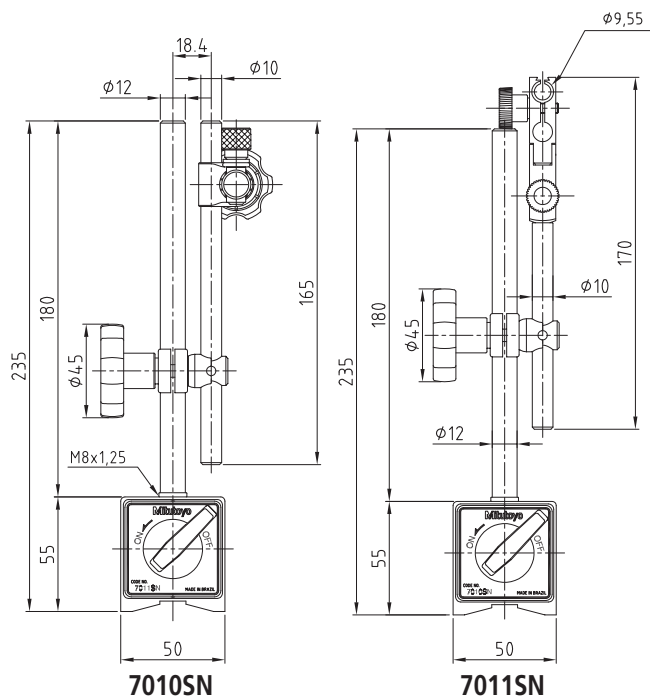

Magnetické stojánky

Série 7

S prizmatickou podstavou a flexibilním sloupkem.

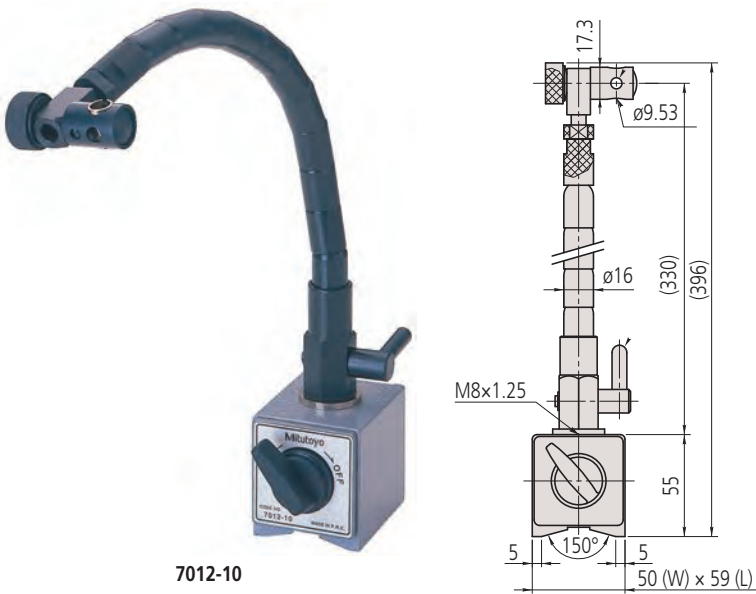

Obj. č.	Upínací zařízení	Celková výška [mm]	Akční rádius [mm]	Hmotnost [kg]	Závit ramene/podstavce
7012-10	Magnetické	396	250	1,5	M8 x 1,25

Série 7

Mini provedení magnetických stojánků, které nabízí následující výhody:

- Mini měřicí stojánky bez přepínání magnetu ZAP/VYP.
- Ideální pro páčkové úchylkoměry s upínací stopkou průměru 6 mm nebo 8 mm nebo rybinovou drážkou.



Obj. č.	Upínací zařízení	Upínací síla (svislá) [N]	Celková výška [mm]	Akční rádius [mm]	Hmotnost [g]
7014-10	Magnetické	150	106	68	170

Technické parametry

Velikost podstavce (DxŠxV)	59 x 50 x 55 mm
Upínací otvor ø	ø 8 mm přes svěrku mm

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
02AZC291	Redukční pouzdro pro uchycení stopky, pr. 9,53mm pro otvor pr. 8mm

Technické parametry

Velikost podstavce (DxŠxV)	ø 30 mm
Upínací otvor ø	6 / 8 mm

