

DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST

Série 468

Třídítkové dutinoměry, které nabízí následující výhody:

- Individuální mikrometry.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých strojních situacích, včetně míst se stříkající kapalinou.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání při měření.
- Dodáváno bez nastavovacích kroužků a bez prodlužovacích nástavců.



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hmotnost [g]
468-161	6-8	370
468-162	8-10	370
468-163	10-12	370
468-164	12-16	400
468-165	16-20	400
468-166	20-25	470
468-167	25-30	480
468-168	30-40	480
468-169	40-50	500
468-170	50-63	620
468-171	62-75	630
468-172	75-88	960
468-173	87-100	970
468-174	100-125	940
468-175	125-150	1030
468-176	150-175	1120
468-177	175-200	1210
468-178	200-225	1300
468-179	225-250	1390
468-180	250-275	1480
468-181	275-300	1570

Funkce	Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●
HOLD	●

Technické parametry

Presnost	6-20 mm: ±2 μm 20-100 mm: ±3 μm 100-300: ±5 μm (bez kvantizační chyby) - Údaje o přesnosti platí při zcela dosedajících měřicích plochách.
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	S titanovým povlakem, tvrdokov (6-12 mm) S titanovým povlakem, kalená ocel (12-300 mm) Kružel: tvrdokov
Životnost baterie	cca 1,2 roku
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm
04AZB157	Držák na tříbodové dutinoměry, pro série 468
156-101-10	Stojánek na mikrometr, pro mikrometry 0-100mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST




Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
 Stojan: obj. č. 156-101-10
 Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
 Držák: obj. č. 04AZB157
 Kabel: obj. č. 05CZA662




04AZB157




Prodávací nástavec pro hluboké díry

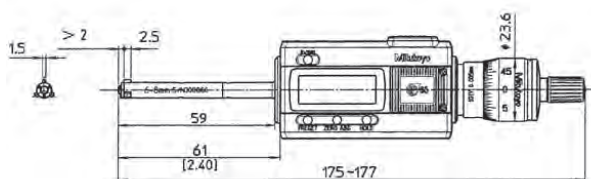


468-161, 468-162, 468-163

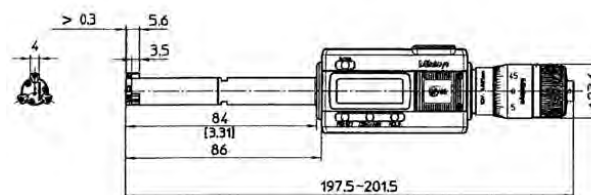


468-164, 468-165

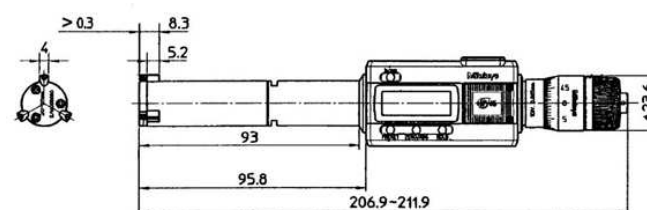


468-166, 468-167

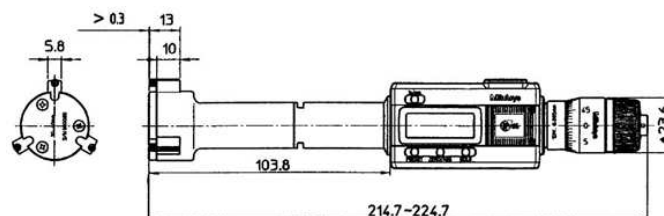

468-168, 468-169

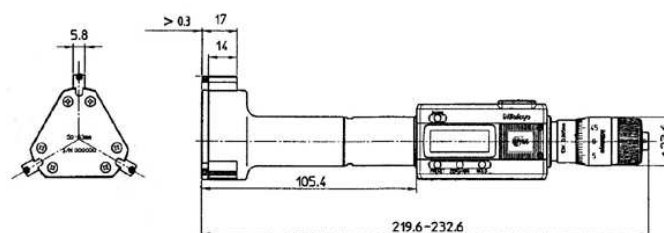

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

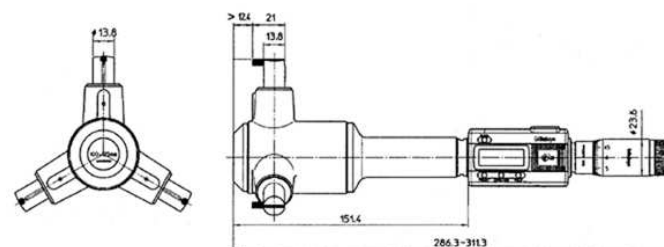

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181

Sady vyměnitelných hlavic pro dutinoměry HOLTEST DIGIMATIC

Série 468

Třídítkové dutinoměry, které nabízejí následující výhody:

- Sada vyměnitelných hlavic.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých strojních situacích, včetně míst se stříkající kapalinou.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání při měření.
- S nastavovacím kroužkem a s prodlužovacím nástavcem.



468-973



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Poznámka	Individuální měř. rozsahy [mm]	Obsažené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
468-971	6-12	Prodl. nástavec 100 mm	6-8, 8-10, 10-12	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	420
468-972	12-20	Prodl. nástavec 150 mm	12-16, 16-20	ø16 mm (177-177)	560
468-973	20-50	Prodl. nástavec 150 mm	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	1170
468-974	50-100	Prodl. nástavec 150 mm	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	2420
468-975	100-200	Prodl. nástavec 150 mm	100-125, 125-150, 150-175, 175-200	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	3540



Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Stojan: obj. č. 156-101-10
Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
Držák: obj. č. 04AZB157
Kabel: obj. č. 05CZA662

Funkce	Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●
HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	6-20 mm: ±2 μm 20-100 mm: ±3 μm 100-200 mm: ±5 μm (bez kvantizační chyby) - Údaje o přesnosti platí při zcela dosedajících měřicích plochách.
Číslíkový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	Titanový povlak, osazené tvrdokovem (6-12 mm), kalená ocel (12-200 mm), Kužel: osazený tvrdokovem
Životnost baterie	cca 1,2 roku
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovacího nástavce, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nast. kroužky není součástí dodávky)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
156-101-10	Stojánek na mikrometr, pro mikrometry 0-100mm
04AZB157	Držák na třibodové dutinoměry, pro série 468
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



04AZB157



Prodlužovací nástavec

Sady kompletních jednotek dutinměřů HOLTEST DIGIMATIC

Funkce	Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat HOLD	●

Technické parametry

Přesnost	6-20 mm: ±2 μm 20-100 mm: ±3 μm (bez kvantizační chyby) - Údaje o přesnosti platí při zcela dosedajících měřících plochách.
Číslicový krok	0,001 mm
Měřící plochy	5 titanovým povlakem, tvrdokov (6-12 mm), kalená ocel (12-100 mm), Kužel: tvrdokov
Životnost baterie	cca 1,2 roku
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací kroužku, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nastavovací kroužky není součástí dodávky)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
04AZB157	Držák na tříbodové dutinoměry, pro série 468
156-101-10	Stojánek na mikrometr, pro mikrometry 0-100mm
952322	Holtest, Borematic prod. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prod. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prod. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prod. 150mm, 50-300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



04AZB157



Prodlužovací nástavec

Série 468

Přesné třídotekové dutinoměry, které nabízejí následující výhody:

- Kompletní sada.
- Měřící plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči opotřebení.
- Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití v různých strojních situacích, včetně stříkacímu chladivu.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, umožňuje snadné odečítání při měření.
- Dodává se s nastavovacími kroužky, ale bez prodlužovacích nástavců.



468-983



Měřící plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Metrické

Měřící plochy s titanovým povlakem. Kontaktní bod a kužel z tvrdokovu.

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Individuální měř. rozsahy	Obsažené dutinoměry obj.č.	Obsažené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
468-981	6-12	6-8, 8-10, 10-12 mm	468-161 / 468-162 / 468-163	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	1160
468-982	12-25	12-16, 16-20, 20-25 mm	468-164 / 468-165 / 468-166	ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)	1290
468-983	25-50	25-30, 30-40, 40-50 mm	468-167 / 468-168 / 468-169	ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290)	1480
468-984	50-75	50-63, 62-75 mm	468-170 / 468-171	ø62 mm (177-314)	1270
468-985	75-100	75-88, 87-100 mm	468-172 / 468-173	ø87 mm (177-318)	1990



Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:

- Stojan: obj. č. 156-101-10
- Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
- Držák: obj. č. 04AZB157
- Kabel: obj. č. 05CZA662

