

Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC

Série 568

DIGIMATIC Třídítkové dutinoměry.


ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:

- Umožňují obsluhu provádět měření snadno a rychle.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Velký LCD displej s výškou číslic 11 mm pro snadnější odečítání při měření.
- Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze měření.
- Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.
- Funkce zamknutí pro ochranu nastavení a neoprávněné použití.



Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
568-361	6-8	83	2		2,5	480
568-362	8-10	83	2		2,5	485
568-363	10-12	83	2		2,5	485
568-364	12-16	53	0,3	5,6	3,5	475
568-365	16-20	53	0,3	5,6	3,5	480
568-366	20-25	59,3	0,3	8,3	5,2	540
568-367	25-30	59,3	0,3	8,3	5,2	555
568-368	30-40	67,3	0,3	13	10	565
568-369	40-50	67,3	0,3	13	10	610
568-370	50-63	75,4	0,3	17	14	730
568-371	62-75	75,4	0,3	17	14	740
568-372	75-88	75,4	0,3	17	14	790
568-373	87-100	75,4	0,3	17	14	800
568-374	100-113	75,4	0,3	17	14	900
568-375	112-125	75,4	0,3	17	14	910



Měřicí plochy s titan. povlakem pro vyšší životnost

ABSOLUTE®



Funkce	Série 568
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
ZAP/VYP	●
DATA/HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

Technické parametry


Přesnost	6-20 mm : ±5 μm 20-125 mm : ±6 μm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	5 titanovým povlakem osazené tvrdokovem (6 - 12 mm) 5 titanovým povlakem a z kalené oceli (12 - 125 mm)
Životnost baterie	cca 5000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 11 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíč, 1 baterie, kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

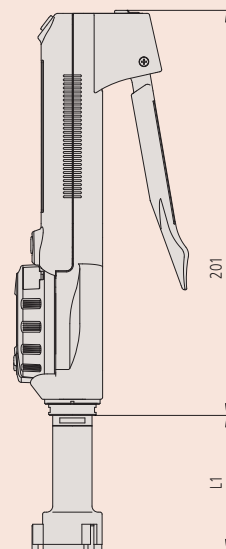

Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC

ABSOLUTE®



Funkce	Série 568
NULOVANÍ / ABS přepínání	●
Vyhodnocení OK/zn.OK	●
ZAP/VYP	●
DATA/HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Přesnost	6-20 mm: ±5 µm 20-125 mm: ±6 µm (bez kvantizační chyby)
Číslcový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	5 titanovým povlakem, tvrdokov (6 - 12 mm) 5 titanovým povlakem, kalená ocel (12 - 125 mm)
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 11 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíč, 1 baterie, nastavovacího kroužku, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nastavovací kroužky není součástí dodávky)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
952322	Holtest, Borematic prod. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prod. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prod. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prod. 150mm, 50-300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Série 568

DIGIMATIC Třídítkové dutinoměry.

Každá sada obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelnými měřicími hlavicemi stanovených velikostí.

ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:

- Umožňují obsluhu provádět měření snadno a rychle.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Velký LCD displej s výškou číslic 11 mm pro snadnější odečítání při měření.
- Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze měření.
- Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.
- Funkce zamknutí pro ochranu nastavení a neoprávněné použití.



568-924



568-926

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Individuální měř. rozsahy	Obsažené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
568-924	6-12	6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm	Ø8 mm (177-125) Ø10 mm (177-126)	530
568-925	12-25	12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm	Ø16 mm (177-177) Ø20 mm (177-286)	690
568-926	25-50	25-30 mm 30-40 mm 40-50 mm	Ø30 mm (177-288) Ø40 mm (177-290)	930
568-927	50-100	50-63 mm 62-75 mm 75-88 mm 87-100 mm	Ø62 mm (177-314) Ø87 mm (177-318)	1850

Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC

Série 568

DIGIMATIC Třídítkové dutinoměry.

Každá sada obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelnými měřicími hlavicemi stanovených velikostí.

ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:

- Umožňují obsluhu provádět měření snadno a rychle.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Velký LCD displej s výškou číslic 11 mm pro snadnější odečítání při měření.
- Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze měření.
- Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.
- Funkce zamknutí pro ochranu nastavení a neoprávněné použití.



568-959

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Individuální měř. rozsahy	Obsazené nastavovací kroužky	Hmotnost [g]
568-955	6-12	6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm	Ø8 mm (177-125) Ø10 mm (177-126)	1450
568-956	12-25	12-16 mm 16-20 mm 20-25 mm	Ø16 mm (177-177) Ø20 mm (177-286)	1520
568-957	25-50	25-30 mm 30-40 mm 40-50 mm	Ø30 mm (177-288) Ø40 mm (177-290)	1750
568-958	50-75	50-63 mm 62-75 mm	Ø62 mm (177-314)	1490
568-959	75-100	75-88 mm 87-100 mm	Ø87 mm (177-318)	1610

ABSOLUTE®



Funkce	Série 568
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
ZAP/VYP	●
DATA/HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Presnost	6-20 mm: ±5 µm 20-125 mm: ±6 µm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,001 mm
Měřicí plochy	5 titanovým povlakem, tvrdokov (6 - 12 mm) 5 titanovým povlakem, kalená ocel (12 - 125 mm)
Životnost baterie	cca 5000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 11 mm
Dodává se	Včetně pouzdra, klíč, 1.0 baterie, nastavovací kroužku, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nastavovací kroužky není součástí dodávky)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Měřicí hlavice pro dutinoměry BOREMATIC

- 1 : Měřicí hlavice
- 2 : Adaptér
- 3 : Zobrazovací jednotka BOREMATIC

Série 568



Metrické Zobrazovací jednotka BOREMATIC

Obj. č.
568-014

Metrické Měřicí hlavice

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]
04AZB136	6-8
04AZB137	8-10
04AZB138	10-12
04AZA719	12-16
04AZA720	16-20
04AZA728	20-25
04AZA729	25-30
04AZA737	30-40
04AZA738	40-50
04AZA750	50-63
04AZA751	62-75
04AZA752	75-88
04AZA753	87-100
04AZA941	100-113
04AZA942	112-125

Adaptéry

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]
954595	6-12
216556	12-20
216557	20-50
216558	50-125

Poznámka: tyto adaptéry jsou nutné k upevnění měřicí hlavice k zobrazovací jednotce BOREMATIC.