

ABSOLUTE DIGIMATIC Výškoměry a orýsovací přístroje

Série 570

DIGIMATIC Výškoměry a orýsovací přístroje jsou velmi přesné a spolehlivé a nabízejí následující výhody:

- Vestavný ABSOLUTE lineární snímač. Tento snímač eliminuje nutnost nastavení referenčního bodu při každém zapnutí. Následkem je lepší spolehlivost, protože nemůže dojít k chybě překročení rychlosti.
- S velkým a hladkým točítkem ručního posuvu.
- Rýsovací dotek osazený tvrdokovem.
- SPC výstup dat.

ABSOLUTE®

Funkce	Série 570
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
ZAP/VYP	●
DATA/HOLD	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby).
Číslicový krok	0,01 mm
Stupnice	ABSOLUTE Elektrostatický lineární snímač
Max. rychlost odezvy	Neomezeně
Životnost baterie	cca 20 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	Včetně 1 baterie, rýsovací jehly a držáku rýsovací jehly

Standardní příslušenství


Obj. č.	Popis
05GZA033	Držák rýsovací jehly, 9x9mm
07GZA000	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem, 9x9mm, délka 80mm

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
953638	Držák pro svorku na upínání, 9x9mm, délka 50mm
900321	Svorka na upínání, pro Ø4/8mm, s rybinovým vedením

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

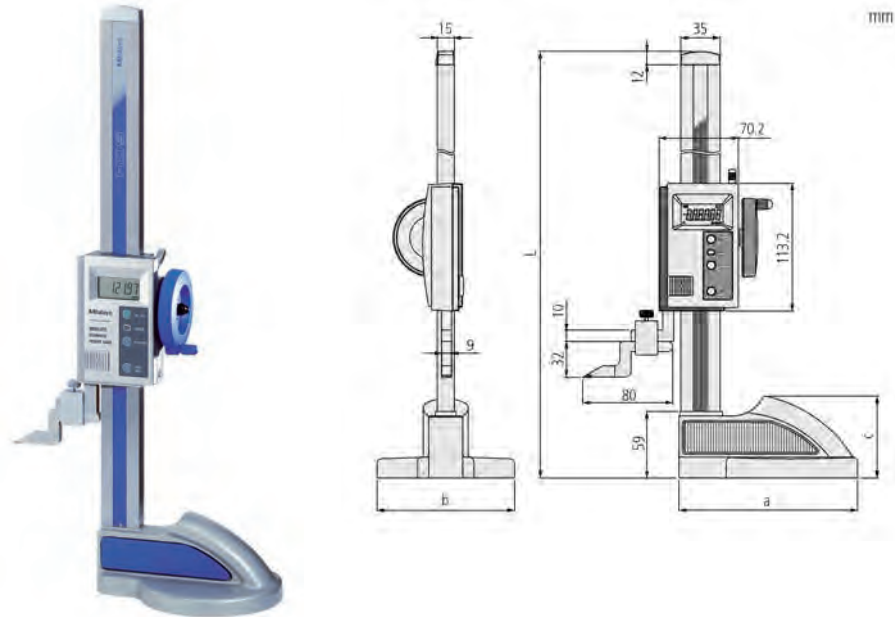

570-302

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Hmotnost [kg]
570-302	0-300	±0,03 mm	507	160	122	72,6	4,6
570-304	0-600	±0,05 mm	812	181	142	74,1	6,4



Velké hladké ruční kolečko k najíždění



Pohodlně padne do ruky



Velká aretační páčka



953638

900321

